



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 50474
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2017-11-14 15:08:32
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANY FRANCESC - 43149442Q		14/11/2017	Vàlida
FRANCO MARTI PATRICIA - 20018293J		14/11/2017	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL00023850304B6267Y3D32D19

CSV:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIAS EN LOCALES DE LA GENT GRAN. 2017.

Prescripciones técnicas.

AUTOR: Francesc Vicens. Ingeniero Municipal.



CAL00023850304B6267Y3D32D19

DOCUMENTO N° 1: MEMORIA



CAL00023850304B6267Y3D32D19



PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS PARA LOCALES DE LA GENT GRAN. 2017

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Por parte del departamento responsable de los locales de la Gent Gran, se solicita la sustición o cambio de las siguientes carpinterías:

- **Santa Ponça.-**
 - Colocación de puertas tipo ballesta de seguridad en la planta baja del edificio, para evitar el intrusismo y actoa bandálicos.
- **Es Capdellà.-**
 - Colocación de una puerta persiana de cuatro hojas en salida posterior.
- **Calvia.-**
 - Sustitución de persianas en mal estado del local utilizado por la AA.VV.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN O SUMINISTRO.

Colocación de nuevas carpinterías o en su caso sustitución de existentes en mal estado, quedando distribuida de la siguiente manera:

- **Santa Ponça.-**
 - Colocación de puertas tipo ballesta de seguridad en la planta baja del edificio, para evitar el intrusismo y actos vandálicos. De color lacado blanco. De la siguiente manera:

T.1: 4.425 x 2.38





T2. : 3,63 x 2,38



T3: 2,24 x 1,19


T4: 4,05 x 1,19





T5: 1,618 x 2,40

T6: 1,20 x 2,40

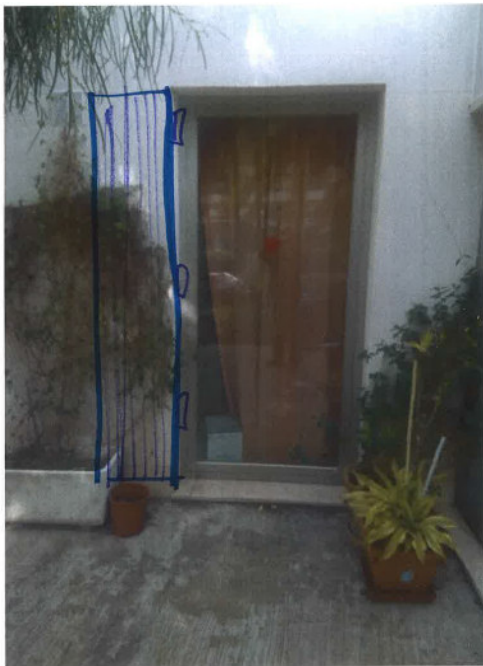

CAL00023850304B6267Y3D32D19

- **Es Capdellà.-**
 - Colocación de una puerta persiana de cuatro hojas en salida posterior.



- **Calvia.-**
 - Sustitución de persianas en mal estado del local utilizado por la AA.VV.



3.-PLAZO DE EJECUCIÓN/ENTREGA

15 días para suministro e instalación de las nuevas carpinterías a contar a partir de la firma de contrato.

4.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO.

15.580,62€ + 3.271,93€ (21% IVA) = 18.852,55€.

El Presupuesto máximo del contrato ascenderá a quince mil quinientos ochenta con sesenta y dos euros más el veintiuno por ciento de IVA que son tres mil doscientos setenta y uno con noventa y tres suman un presupuesto total de dieciocho mil ochocientos cincuenta y dos con cincuenta y cinco céntimos.

5.- FORMA DE PAGO.

Mediante factura al finalizar los trabajos.

6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

La oferta económica supondrá el 100% de la puntuación total, por lo que se adjudicará al presupuesto más bajo.

El Ingeniero Municipal

Fdo: Francesc Vicens

ANEXO 1: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D.(nombre y apellidos), domiciliado en..... Calle/Plaza....., número....., CP..... y NIF....., teléfono....., en representación de

DECLARO:

Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/a del contrato DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CARPINTERÍA DE LOS LOCALES DE LA TERCERA EDAD DE CALVIÀ.

Que me comprometo en nombre y representación de la empresa....., CIF....., a ejecutarlo con sujeción estricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos del contrato, por la cantidad de (IVA excluido)EUROS (Importe en cifra y número).

En, a de de 2017

(firma y sello del licitador)



DOCUMENTO Nº 2: PRESUPUESTO



CAL00023850304B6267Y3D32D19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN IMPORTE	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO
01	Demoliciones						
01.01	Ud Retirada de carpinteria existente						
	Arranque y rEtirada de carpinteria existente, incluso marco , acopio en obra, carga en camion y transporte a vertedero. Se incluye el canon de vertido. persianas calvia					13	13,00
							13,00
							39,28 510,64
	TOTAL 01.....						510,64
02	Carpinteria y vidriera						
02.01	Actuación Santa Ponça						
02.01.01	Ud Cierre extensible acabado lacado color blanco, 442x238 cm.(T1)						
	Suministro y montaje de cierre extensible de ballesta de dos hojas con apertura central, articulado replegable, formado por perfiles en U de 20x10x1,5 mm 442x238 cm, acabado lacado color blanco. Incluso cerco, guía inferior abatible con rodamientos de nylon y cojinetes interiores, cerradura de cierre a dos puntos totalmente embutida y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.					1	1,00
	santa ponça						1,00
							852,27 852,27
02.01.02	Ud Cierre extensible acabado lacado color blanco, 363x238 cm. (T2)						
	Suministro y montaje de cierre extensible de ballesta de dos hojas con apertura central, articulado replegable, articulado replegable, formado por perfiles en U de 20x10x1,5 mm 363x238 cm, acabado lacado color blanco. Incluso cerco, guía inferior abatible con rodamientos de nylon y cojinetes interiores, cerradura de cierre a dos puntos totalmente embutida y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.					1	1,00
	santa ponça						1,00
							667,52 667,52

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN IMPORTE	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO
02.01.03	<p>Ud Cierre extensible acabado lacado color blanco, 224x119 cm.(T3) Suministro y montaje de cierre extensible de ballesta, de dos hojas con apertura central, articulado replegable articulado replegable, formado por perfiles en U de 20x10x1,5 mm 224x119 cm, acabado lacado color blanco. Incluso cerco, guía inferior abatible con rodamientos de nylon y cojinetes interiores, cerradura de cierre a dos puntos totalmente embutida y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.</p>					1	1,00
	santa ponça						1,00 285,02 285,02
02.01.04	<p>Ud Cierre extensible acabado lacado color blanco, 405x119 cm. (T4) Suministro y montaje de cierre extensible de ballesta de dos hojas, articulado replegable, formado por perfiles en U de 20x10x1,5 mm 405x119 cm, acabado lacado color blanco. Incluso cerco, guía inferior abatible con rodamientos de nylon y cojinetes interiores, cerradura de cierre a dos puntos totalmente embutida y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.</p>					1	1,00
	santa ponça						1,00 438,02 438,02
02.01.05	<p>Ud Cierre extensible acabado lacado color blanco, 120x240 cm. (T5 y T6) Suministro y montaje de cierre extensible de ballesta, articulado replegable, incluso pliegue en lateral de apertura en la colocación de puertas para permitir el paso en las mismas ocupando el menor espacio posible depaso. Formado por perfiles en U de 20x10x1,5 mm 120x240 cm, acabado lacado color blanco. Incluso cerco, guía inferior abatible con rodamientos de</p>						

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CSV:

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN IMPORTE	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO
	nylon y cojinetes interiores, cerradura de cierre a dos puntos totalmente embutida y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre metálico en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre metálico al rodillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.						
	sant aponça					2	2,00
							2,00 300,32 600,64

TOTAL 02.01.....
2.843,47

02.02 Actuación Calvia							
02.02.01	Ud Persiana mallorquina (1,14x2,10 mts) , de aluminio , en ventana						
	Suministro y colocación de persina mallorquina de 2 hoja de aluminio dimensiones aprox 114x210 cm.), acabado lacado color verde carruaje igual al existente, para conformado de contraventana practicable de una hoja de lamas fijas, colocada mediante " gaufons" y cierre tipo " falleba", incluso retirada de soportes actuales de pared y colocación de nuevos ajustados a nuevas dimensiones incluso remates de albañilería necesarios quedando la jamba, dintel y alfeizar rematada igual a la existente.						
	calvia					6	6,00
							6,00 881,74
							5.290,44
02.02.02	Ud Persiana mallorquina (1,14 x 1,26 mts) , de aluminio color verde carruaje, en ventana						
	Suministro y colocación de persina mallorquina de dos hojas de aluminio dimensiones aprox 1,14 x 1,26 cm.), acabado lacado color verde carruaje, para conformado de contraventana practicable de dos hojas de lamas fijas, colocada mediante " gaufons" y cierre tipo " falleba", incluso retirada de soportes actuales de pared y colocación de nuevos ajustados a nuevas dimensiones incluso remates de albañilería necesarios quedando la jamba, dintel y alfeizar rematada igual a la existente.						
	calvia					3	3,00
							3,00 534,56
							1.603,68
02.02.03	Ud Persiana mallorquina (0.60x1.20 mts) , de aluminio color verde carruaje, en ventana						
	Suministro y colocación de persina mallorquina de una hoja de aluminio dimensiones aprox 60x120cm.), acabado lacado color verde carruaje igual al existente, para conformado de contraventana practicable de una hoja de lamas fijas, colocada mediante " gaufons" y cierre tipo " falleba", incluso retirada de soportes actuales de pared y colocación de nuevos ajustados a nuevas dimensiones incluso remates de albañilería necesarios						

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN IMPORTE	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	
	quedando la jamba, dintel y alfeizar rematada igual a la existente.							
	calvia	4				4,00		
						4,00	317,30	
						1.269,20		
TOTAL 02.02.....								
8.163,32								
02.03	Actuacion Capdella							
02.03.01	Persiana mallorquina (1,78 x 2,15 mts)							
	Suministro y colocación de persina mallorquina de 4 hoja de aluminio dimensiones aprox178x215cm.), acabado lacado color marron claro igual al resto de persianas del edificio, para conformado de contraventana practicable de 4 hoja de lamas fijas, con marco solape abierto, tapajuntas, ceradura, maneta y pasadores, quedando totalmente instalada similar al resto de carpinterías del edificio							
		1				1,00		
						1,00	1.225,53	
						1.225,53		
TOTAL 02.03.....								
1.225,53								
TOTAL 02.....								
12.232,32								
03	Varios y seguridad							
03.01	ud Seguridad y salud							
	Partida presupuestaria para la aplicaciones de las medidas de seguridad necesarias para la buena ejecución de la obra							
		1				1,00		
						1,00	350,00	
						350,00	350,00	
TOTAL 03.....								
350,00								
TOTAL.....								
13.092,96								

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL00023850304B6267Y3D32D19

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN %	IMPORTE
01	Demoliciones.....	510,64
02	Carpintería y vidriera.....	12.232,32
03	Varios y seguridad.....	350,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		13.092,96
13,00 % Gastos generales		1.702,08
6,00 % Beneficio industrial		785,58
Suma.....		2.487,66
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		15.580,62
21% IVA.....		3.271,93
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		18.852,55

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

El Ingeniero Municipal

Fdo: Francesc Vicens

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL00023850304B6267Y3D32D19

CSV: