



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
 Identificador: 188790
 Òrgans: Ajuntament de Calvià
 Data Captura: 2018-12-13 15:23:06
 Origen: Administració
 Estat elaboració: EE01
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENTE ROMERO EVA MARIA - 34067764A		12/12/2018	Vàlida
MONTANER BERGES LAURA ANGELA - 18046730X		13/12/2018	Vàlida





PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE UNA OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UN CERRAMIENTO EN EL ESPACIO LIBRE PUBLICO QUE LINDA CON LA C/ SON THOMAS DEL POLIGONO SON BUGADELLES, CALVIA

1. OBJETO DEL GASTO

El presente gasto tiene por objeto la instalación de un cerramiento en el espacio libre publico que linda con la C/ Son Thomas del Poligono Son Bugadelles, Calvia

En la actualidad la zona, de características agrarias y con plantación de almendros y algarrobos, se encuentra exenta de construcciones.

El cerramiento se instalará en la zona del espacio libre publico ubicada entre el edificio sito en C/ Son Thomas nº 2 y el suelo sin edificar correspondiente a C/ Son Thomas nº 4, según el croquis adjunto. Se mantendrán fuera del cerramiento los caminos para vehículos existentes.

La instalación de vallas está clasificada como obra por el ANEXO I Trabajos contemplados en el artículo 13 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el epígrafe 45.42 Instalaciones de carpintería: *“la instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y **similares de madera u otros materiales**, que no sean de producción propia “.*

La instalación de vallas está codificada como “CPV: 45421148-3. Instalación de verjas” por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las unidades de obra a realizar en su integridad por el licitador para la ejecución de las obras son:

- Suministro y montaje de puerta 1,50mh x 4,00ml (2 hojas) formada por perfiles metálicos y mallazo electrosoldado 200/50mm y alambre Ø5mm, tipo Batiente Ligera (Rivisa) o similar. Maneta y cerradura. Acabado: galvanizado y plastificado color verde Ral 6005. Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
- Formación de vallado de parcela mediante malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

Estos trabajos incluyen materiales, mano de obra, elevadores en su caso y contenedor de obra para los escombros, además de las medidas y protecciones de seguridad y salud necesarias para cumplir con el REAL DECRETO 1627/1997, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

El Ayuntamiento de Calvià será responsable de despejar las zonas de trabajo por donde deban discurrir las máquinas y retirar los elementos móviles, etc. También se encargará de los trabajos exteriores para facilitar la realización de los trabajos y permitir el acceso de la maquinaria.



3. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

12.414,83 euros (presupuesto de ejecución material) + 19% de gastos Generales y Beneficio industrial (2.358,82 euros) + 21% de IVA (3.102,47 euros) = **17.876,12** euros (**DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS**).

4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La asignación del contrato seguirá como criterio la elección de la oferta más económica que cumpla con los requerimientos técnicos descritos en el presente pliego así como en los documentos adjuntos, valorándose incluso aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados.

El licitador presentará el presupuesto adjunto detallado por unidades, adjuntando la **ficha técnica** de la valla a instalar a fin de poder comprobar con el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados.

La adjudicación se firmará trascurridos cinco días desde la comunicación de la misma. Si al adjudicatario no cumpliera con este plazo, pasaría a proponerse como adjudicatario el licitador que hubiera hecho la segunda mejor oferta.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será como máximo día 28 de diciembre de 2018.

6. PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha del acta de recepción de las obras, rigiéndose por lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Técnico/a Municipal del Departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento de Calvia.

8. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, hasta un máximo del 60%.

9. FORMA DE PAGO

Las certificaciones estarán sujetas a una medición final, tras la realización de los trabajos.

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de los trabajos de instalación de un cerramiento en el espacio libre publico que linda con la C/ Son Thomas del Polígono Son Bugadelles , Calvia. Esta factura deberá ser conformada por los Técnicos Municipales.

Calvià,
La arquitecta técnica municipal
Fdo.: Eva María Vicente

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>




CAL05009494601530344413D3DZ

CSV:



CROQUIS

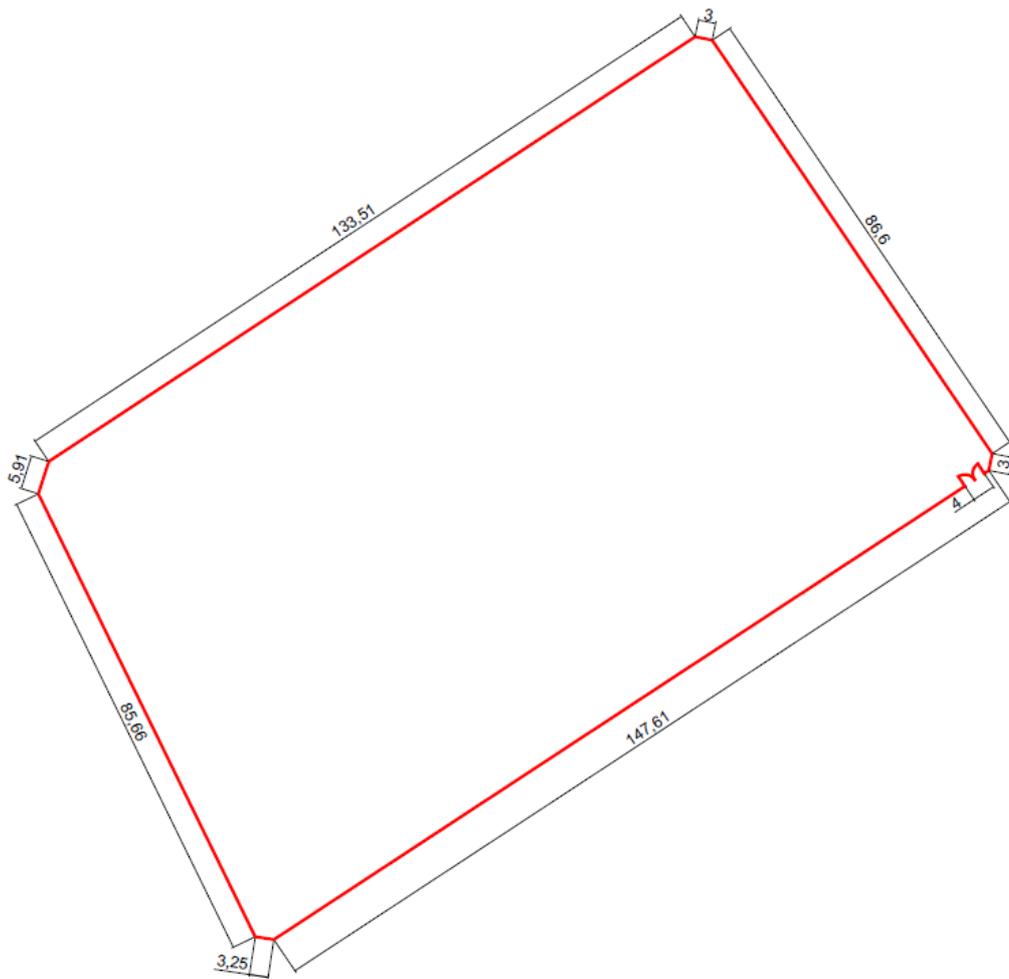

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL05009494601530344413D3DZ

CSV: